




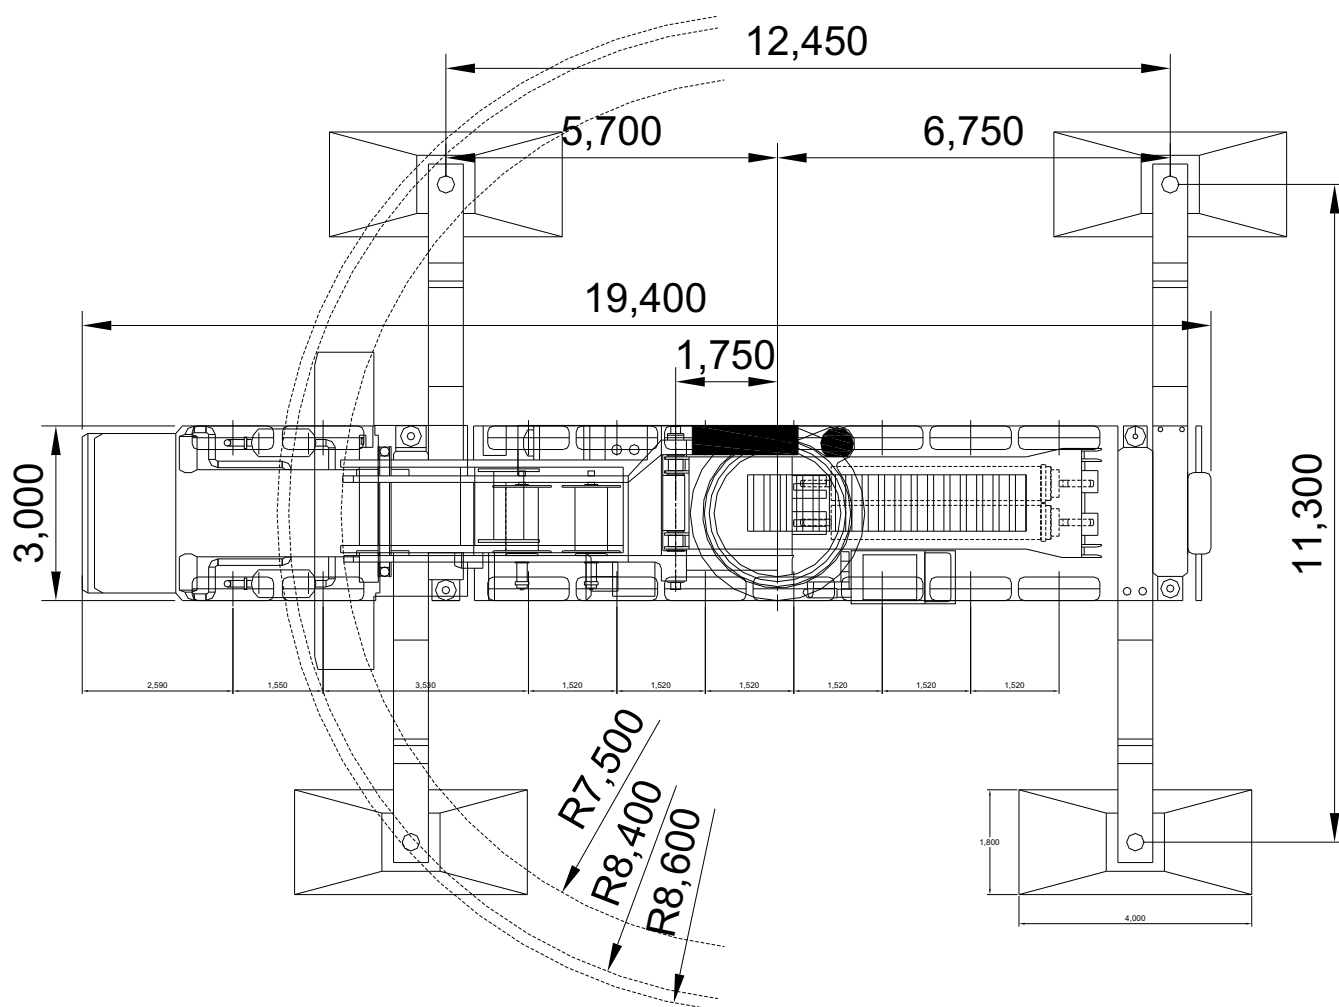

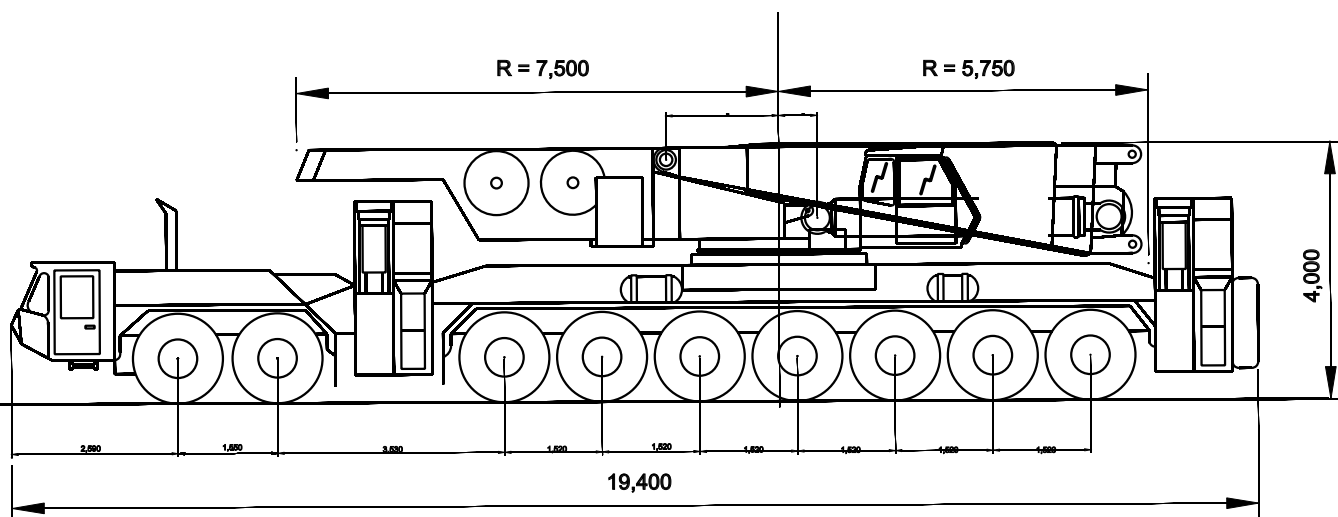

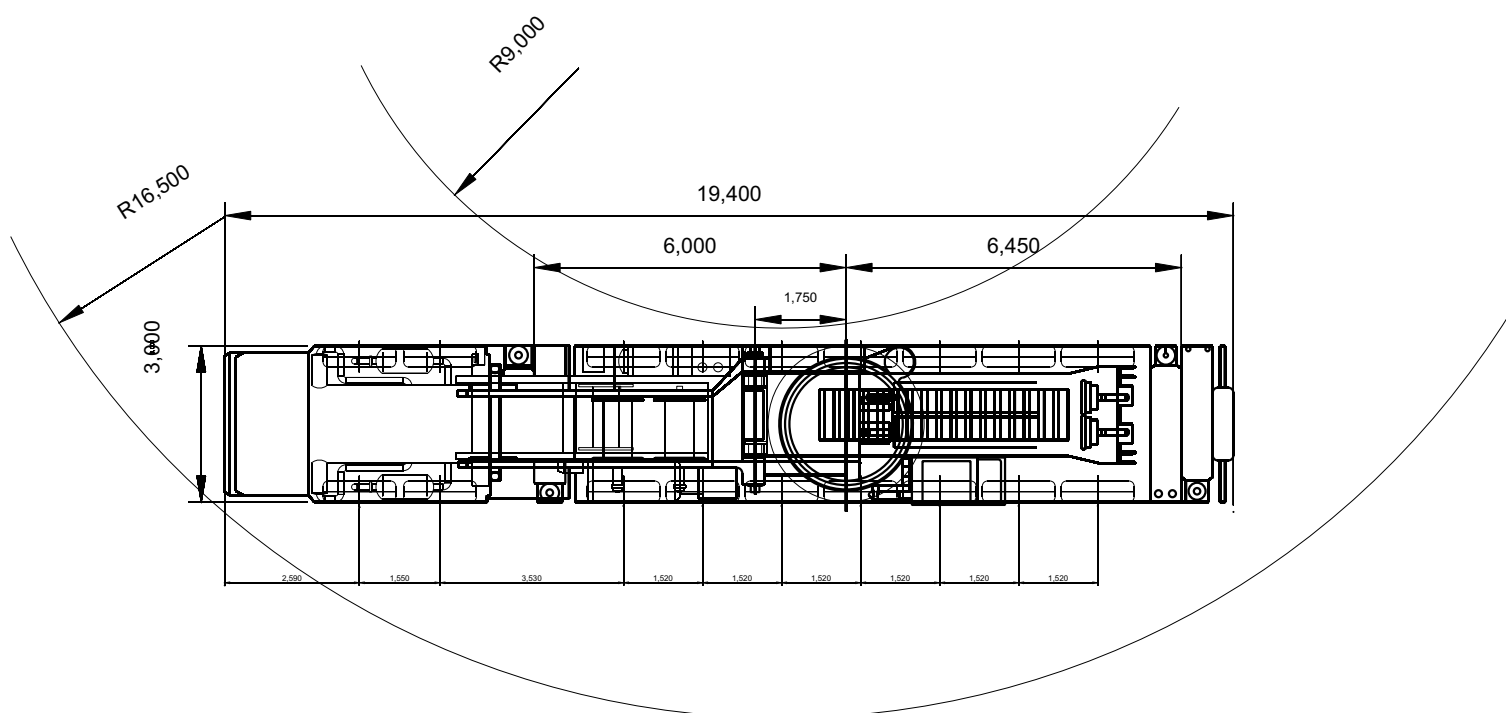

500/575 t GOTTWALD-TELESCÓPICA																														
Capacidad de Carga con Pluma Principal, Rango de Giro 2 x 10°, Grúa estabilizada, Contrapesos 106 t																														
Longitud de Pluma (m)	Radio (m)																													
	2,7	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
14.0 *	DIN	500	400	380	340	280	245	210	190	175	145																			
	85%	575	450	430	385	317	270	239	210	199	165																			
24,8	DIN			360	310	270	240	220	200	180	146	110	103	88	76															
	85%			410	353	308	274	251	229	208	108	136	119	102	88															
35,8	DIN					230	210	192	174	155	126	110	96	85	75	65	58	50	44	40	36									
	85%					263	240	220	200	178	144	127	110	99	87	76	68	59	52	48	43									
46,8	DIN							160	150	140	122	107	96	86	76	66	59	52	46	42	38	34	31	28	24	21				
	85%							184	172	161	140	124	111	100	88	77	69	61	55	49	46	41	38	34	30	26				
57,3	DIN									105	98	88	77	69	63	57	53	49	46	44	40	37	33	30	27	25	23	21	19	17
	85%									120	112	99	89	80	73	66	62	57	54	51	47	43	39	36	32	30	28	26	23	21
* Necesario Equipamiento Pesado																														

* Necesario Equipamiento Pesado

500/575 t GOTTWALD-TELESCÓPICA																														
Capacidad de Carga con Pluma Principal, Rango de Giro 360°, Grúa estabilizada, Contrapesos 106 t (**120 t)																														
Longitud de Pluma (m)	Radio (m)																													
	2,7	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
14,0 *	DIN		350	330	290	230	205	180	165	155	135																			
	85%		400	375	320	260	232	204	187	176	152																			
24,8	DIN			300	240	210	190	175	160	145	125	110	95	80	68															
	85%			342	274	240	217	200	183	167	144	127	110	93	79															
35,8	DIN					210	190	175	160	145	125	110	95	80	68	62	52	44	39	34	29									
	85%					240	217	200	183	167	144	127	110	93	79	73	61	52	47	41	35									
46,8	DIN							160	150	140	122	107	96	81	69	63	53	45	40	35	30	26	22	19	16	13				
	85%							183	172	161	140	124	111	94	81	74	63	54	48	43	37	32	27	24	21	17				
57,3	DIN									105	98	86	77	69	63	57	53	49	44	39	34	30	26	23	20	17	15	14	13	12
	85%									120	112	99	89	80	73	66	62	57	52	46	40	36	31	28	24	21	19	18	16	15
* Necesario Equipamiento Pesado **A partir de los 20.0 m de radio, 120 ton de Contrapeso son necesarios																														

* Necesario Equipamiento Pesado

**A partir de los 20.0 m de radio, 120 ton de Contrapeso son necesarios

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93																																		
Long. Estabilizadores 11.5 m															Posición de interruptor 01										DIN 15019.2									
Grúa estabilizada															Rango de Giro 2x10° Hacia Atrás															Contrapesos 106.0				
Longitud de Pluma (m)		Radio (m)																																
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50						
24,8	Ángulo	79	76	74	72	69	66	64	59	53	47	40	31																					
	Cap.	360	310	270	240	220	200	180	146	118	103	88	75																					
35,8	Ángulo			79	78	76	74	72	69	65	62	58	54	50	45	40	35	29	21															
	Cap.			230	210	192	174	155	125	110	95	85	75	65	58	50	44	40	36															
46,8	Ángulo					79	78	77	75	72	69	66	64	61	58	55	52	49	45	42	38	33	28	22										
	Cap.					160	150	140	122	107	96	86	76	66	59	52	46	42	38	34	31	28	24	21										
57,3	Ángulo							80	78	76	74	71	69	67	65	63	60	58	55	53	50	47	44	41	38	35	31	27						
	Cap.							105	98	86	77	69	63	57	53	49	46	44	40	37	33	30	27	25	23	21	19	17						

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93																																		
Long. Estabilizadores 11.5 m															Posición de interruptor 02										DIN 15019.2									
Grúa estabilizada															Rango de Giro 2x10º Hacia Atrás															Contrapesos 96.0 t				
Longitud de Pluma (m)		Radio (m)																																
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50						
24,8	Ángulo Cap.	79 320	76 280	74 240	72 215	69 200	66 180	64 165	59 130	53 105	47 92	40 78	31 67																					
35,8	Ángulo Tragf			79 230	78 210	76 192	74 174	72 155	69 125	65 110	62 95	58 85	54 75	50 65	45 58	40 48	35 41	30 36	21 31															
46,8	Ángulo Cap.					79 160	78 150	77 140	75 122	72 107	69 96	66 86	64 76	61 66	58 59	55 52	52 45	49 39	48 34	42 30	38 26	33 24	28 21	22 18										
57,8	Ángulo Cap							80 105	78 98	76 86	74 77	71 69	69 63	67 57	65 53	63 49	60 46	58 43	55 38	53 34	50 30	47 27	44 23,5	41 22,0	38 19,5	35 17,5	31 16	27 14,5						

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 92

Long. Estabilizadores 11.5 m												Posición de interruptor 03												DIN 15019.2											
Grúa estabilizada												Rango de Giro 2x10º Hacia Atrás												Contrapesos 83.0t											
Longitud de Pluma		Radio (m)																																	
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50							
24,8	Ángulo Cap.	79 320	76 280	74 240	72 200	69 175	66 160	64 140	59 117	53 95	47 83	40 72	31 62																						
35,8	Ángulo Tragf			79 180	78 166	76 153	74 139	72 126	69 108	65 94	62 82	58 72	54 62	50 54	45 47	40 41	35 37	29 32	21 27																
46,8	Ángulo Cap.					79 126	78 118	76 110	72 97	69 84	66 73	64 64	61 56	58 48	55 43	52 39	49 37	48 33	47 30	42 27	38 23	33 20	28 18	22 15											
57,8	Ángulo Cap.							80 86	78 77	76 69	74 61	71 55	69 49	67 44	65 39	63 35	60 32	58 29	55 24	53 21	50 20	47 19	44 19	41 19	38 16	35 14	31 13	27 12							

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93

Long. Estabilizadores 11.5m x 12.4m																			Posición de interruptor 04										DIN 15019.2									
Grúa estabilizada																			Rango de Giro 2x10°										Contrapesos 42.0t									
Longitud de Pluma		Radio (m)																																				
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30																				
24,8	Ángulo	79	76	74	72	69	66	64	59	53	47	40	31																									
	Cap.	245	220	185	160	140	125	115	93	77	65	55	45																									
35,8	Ángulo			79	78	76	74	72	69	65	62	58	54	50		45	40	35	29																			
	Tragf				155	135	120	110	100	85	70	55	46	40	33	28	24	20	16																			
46,8	Ángulo					79	78	77	75	72	69	66	64	61	58	55	52	49																				
	Cap.					120	110	100	85	70	55	46	40	33	28	24	20	16																				
57,8	Ángulo							80	78	76	74	71	69	67	65	63	60	58																				
	Cap.							86	77	69	55	46	40	33	28	24	20	16																				

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93																													
Long. Estabilizadores 11.5m															Posición de interruptor 05										DIN 15019.2				
Grúa estabilizada															Rango de Giro 360º										Contrapesos 106.0t				
Longitud de Pluma		Radio (m)																											
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
24,8	Ángulo Cap.	79 300	76 240	74 210	72 190	69 175	66 160	64 145	59 125	53 110	47 95	40 80	31 68																
35,8	Ángulo Cap.			79 210	78 190	76 175	74 160	72 145	69 125	65 110	62 95	58 80	54 68	50 60	45 50	40 42	35 36	29 31	21 25										
46,8	Ángulo Cap.					79 160	78 150	77 140	75 122	72 107	69 96	66 81	64 69	61 60	58 50	55 42	52 36	49 31	45 27	42 23	38 20	33 17	28 14	22 11					
57,3	Ángulo Cap.								80 105	78 98	76 86	74 77	71 69	69 63	67 57	65 51	63 43	60 37	58 33	55 30	53 27	50 24	47 21	44 18	41 16	38 14	35 12	31 10	27 9

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93																														
Long. Estabilizadores 11.5 m															Posicion del Interruptor 06										DIN 15019.10					
Grúa estabilizada															Rango de Giro 360º										Contrapesos 96.0t					
Longitud de Pluma		Radio (m)																												
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
24,8	Ángulo Cap.	79 300	76 240	74 210	72 185	69 170	66 155	64 140	59 120	53 105	47 92,0	40 77,0	31 66,0																	
35,8	Ángulo Tragf			79 210	78 190	76 175	74 160	72 145	69 125	65 110	62 95,0	58 80,0	54 68,0	50 60,0	45 50,0	40 42,0	35 36,0	29 31,0	21 25,0											
46,8	Ángulo Cap.					79 160	78 150	77 140	75 122	72 107	69 96,0	66 81,0	64 69,0	61 63,0	58 53,0	55 43,0	52 37,0	49 32,0	48 27,0	42 23,0	38 20,0	33 17,0	28 14,0							
57,8	Ángulo Cap.									80 105	78 98,0	76 86,0	74 77,0	71 69,0	69 63,0	67 57,0	65 53,0	63 47,0	60 41,0	58 36,0	55 31,0	53 27,0	50 24,0	47 21,0	44 18,0	41 16,0	38 14,0	35 12,0	31 10,0	27 9,0

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93																													
Long. Estabilizadores 11.5 m															Posición de interruptor 07										DIN 15019.2				
Grúa estabilizada															Rango de Giro 360°										Contrapesos 83.0 t				
Longitud de Pluma		Radio (m)																											
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
24,8	Ángulo Cap.	79 300	76 240	74 205	72 170	69 153	66 140	64 126	59 108	53 95	47 83	40 70	31 59																
35,8	Ángulo Tragf			79 180	78 166	76 153	74 139	72 126	69 108	65 94	62 82	58 72	54 59	50 51	45 41	40 33	35 27	29 23	21 18										
46,8	Ángulo Cap.					79 126	78 118	77 110	75 97	72 84	69 73	66 64	64 56	61 44	58 39	55 34	52 29	49 25	48 20	42 16	38 14	33 10	28 8	22 5					
57,8	Ángulo Cap.								80 86	78 77	76 69	74 61	71 55	69 49	67 44	65 39	63 32	60 29	58 25	55 22	53 19	50 16.5	47 14	44 12	41 10.5	38 8.5	35 7.5	31 6.0	27 5.5

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

Capacidad de carga (t) con Pluma Telescópica AMK 500 - 93																	
Long. Estabilizadores 11.5 m									Posición de interruptor 08						DIN 15019.2		
Grúa estabilizada									Rango de Giro 360°						Contrapesos 42.0 t		
Longitud de Pluma (m)		Radio (m)															
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
24,8	Ángulo Cap.	79 225	76 180	74 155	72 135	69 120	66 110	64 100	59 85	53 70	47 55	40 44	31 34				
35,8	Ángulo Tragf			79 155	78 135	76 120	74 110	72 100	69 85	65 70	62 55	58 44	54 34	50 28	45 22	40 16	35 12
46,8	Ángulo Cap.					79 120	78 110	77 100	75 85	72 70	69 55	66 44	64 34	61 28	58 22	55 16	52 12
57,8	Ángulo Cap.							80 86	78 77	76 69	74 55	71 44	69 34	67 28	65 22	63 16	60 12

Ángulo = Ángulo de inclinación de Pluma en °. La información del Ángulo se refiere a la Capacidad de Carga especificada

Cap. = Capacidad de Carga = Carga Neta + Gancho + Accesorios

Accesorios: Eslingas, fajas, grilletes, percha, etc...

500 t - Grúa Telescópica																
Capacidad de Carga (t) con Plumín Fijo																
Longitud de Pluma Principal 57.3 m																
Radio m	Plumín Fijo (m) 0° respecto Pluma ppal. Rango de Giro 2 x 10° 83 t Contrapesos Rango de Giro 360° 106 t Contrapesos								Plumín Fijo (m) 15° respecto Pluma ppal. Rango de Giro 2 x 10° 83 t Contrapesos Rango de Giro 360° 96 t Contrapesos							
	10		17		24		31		10		17		24		31	
	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%
10	50,0	57,0														
12	47,0	53,0	29,0	33,0												
14	44,0	50,0	27,0	30,0	17,5	19,8										
16	41,0	46,0	25,5	28,8	16,5	18,7	10,5	11,9	38,0	43,0						
18	38,5	43,5	24,0	27,0	15,5	17,5	9,7	11,0	36,0	41,0	20,0	23,0				
20	36,0	41,0	22,5	25,4	14,5	16,4	9,0	10,2	32,0	36,0	19,0	21,0	7,0	7,9		
22	34,0	38,0	21,2	24,0	13,8	15,6	8,5	9,6	29,0	33,0	18,0	20,0	7,0	7,9	4,0	4,5
24	32,0	36,0	20,0	22,6	13,0	14,7	8,0	9,0	26,0	29,0	17,0	19,0	7,0	7,9	3,9	4,4
26	30,5	34,5	18,8	21,2	12,0	13,6	7,5	8,5	24,0	27,0	16,0	18,0	6,8	7,7	3,8	4,3
28	29,0	33,0	17,8	20,1	11,4	12,9	6,9	7,8	23,0	26,0	15,0	17,0	6,6	7,4	3,7	4,2
30	27,5	31,0	16,8	19,0	10,6	12,0	6,4	7,2	22,0	25,0	14,0	16,0	6,4	7,2	3,6	4,0
32	26,0	29,0	16,0	18,0	10,0	11,3	6,0	6,8	21,0	24,0	13,0	15,0	6,2	7,0	3,4	3,8
34	24,8	28,0	15,2	17,2	9,3	10,5	5,5	6,2	20,0	23,0	12,2	13,8	6,0	6,8	3,2	3,6
36	23,5	26,5	14,4	16,3	8,7	9,8	5,1	5,8	19,0	21,0	11,5	13,0	5,8	6,6	3,0	3,4
38	22,5	25,4	13,7	15,5	8,2	9,3	4,7	5,3	18,0	20,0	11,0	12,0	5,6	6,3	2,8	3,2
40	21,5	24,3	13,0	14,7	7,7	8,7	4,3	4,9	16,0	18,0	10,5	11,8	5,4	6,1	2,6	2,9
44	16,6	18,8	11,8	13,3	6,8	7,7	3,7	4,2	13,0	15,0	10,0	11,3	5,2	5,9	2,4	2,7
48	12,8	14,5	10,8	12,2	6,1	6,9	3,1	3,5	10,0	11,0	8,5	9,6	5,0	5,6	2,2	2,5
52	9,8	11,0	9,5	11,7	5,6	6,3	2,6	2,9	8,0	9,0	7,0	7,9	4,8	5,4	2,0	2,3
56	7,5	8,5	7,2	8,1	5,2	5,9	2,2	2,5	6,0	7,0	5,5	6,2	4,6	5,2	1,8	2,0
60					4,8	5,4	1,8	2,0					4,4	5,0	1,6	1,8
64					4,4	5,0	1,4	1,6					4,2	4,7	1,4	1,6

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumín Basculante

Capacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Blo. ueada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 24.8 m								
	Plumín Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
15	118,0	118,0							
16	109,0	99,0	80,0						
18	90,0	85,0	76,0	71,0	52,0				
20	76,0	76,0	69,0	67,0	50,0				
22		67,0	62,0	64,0	48,0	44,0			
24		60,0	58,0	61,0	45,0	42,0	37,0		
26		55,0	55,0	58,0	43,0	41,0	36,0	25,0	
28		46,0	49,0	55,0	42,0	39,0	35,0	24,0	17,0
30			44,0	50,0	40,0	38,0	34,0	23,0	16,0
32			42,0	46,0	38,0	37,0	33,0	22,0	16,0
34				42,0	36,0	36,0	32,0	22,0	15,0
36				39,0	35,0	35,0	31,0	21,0	15,0
38				36,0	33,0	33,0	30,0	20,0	15,0
40				31,0	32,0	32,0	29,0	20,0	14,0
42					31,0	31,0	28,0	19,0	14,0
44					29,0	29,0	27,0	19,0	13,0
46					28,0	27,0	26,0	18,0	13,0
48						26,0	25,0	18,0	13,0
50						24,0	23,0	17,0	12,0
52						21,0	22,0	17,0	12,0
54							21,0	16,0	11,0
56							19,0	16,0	11,0
58							17,0	16,0	10,0
60								15,0	10,0
62								15,0	10,0
64								13,5	10,0
66									9,0
68									9,0
70									
72									
74									
76									
78									
80									
82									

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 35.8 m								
	Plumín Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
15									
16	96,0	95,0							
18	90,0	90,0	66,0						
20	83,0	83,0	61,0	59,0	43,0				
22	73,0	73,0	58,0	58,0	41,0				
24		65,0	57,0	56,0	39,0	37,0			
26		58,0	53,0	54,0	38,0	36,0	29,0		
28		53,0	50,0	52,0	37,0	35,0	28,0	21,0	
30			48,0	50,0	35,0	34,0	28,0	20,0	15,0
32			46,0	48,0	34,0	33,0	27,0	19,0	14,0
34			43,0	45,0	33,0	32,0	27,0	19,0	14,0
36				42,0	32,0	32,0	27,0	19,0	13,0
38				38,0	31,0	31,0	26,0	18,0	13,0
40				36,0	30,0	30,0	26,0	18,0	12,0
42				33,0	29,0	29,0	26,0	18,0	12,0
44					28,0	28,0	26,0	17,0	12,0
46					27,0	27,0	25,0	17,0	11,0
48					25,0	26,0	25,0	16,0	11,0
50						25,0	24,0	16,0	11,0
52						24,0	23,0	16,0	11,0
54						21,0	21,0	15,0	10,0
56							20,0	15,0	10,0
58							19,0	15,0	10,0
60								14,0	9,0
62								14,0	9,0
64								14,0	9,0
66								14,0	8,0
68									8,0
70									
72									
74									
76									
78									
80									
82									

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumín Basculante

Capacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Bloqueada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 24.8 m Plumín Basculante (m)								
	21	28	35	42	49	56	63	70	77
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
15	118,0	118,0							
16	109,0	99,0	80,0						
18	90,0	85,0	76,0	71,0	52,0				
20	76,0	76,0	69,0	67,0	50,0				
22		67,0	62,0	64,0	48,0	44,0			
24		60,0	58,0	61,0	45,0	42,0	37,0		
26		55,0	55,0	58,0	43,0	41,0	36,0	25,0	
28		46,0	49,0	55,0	42,0	39,0	35,0	24,0	17,0
30			44,0	50,0	40,0	38,0	34,0	23,0	16,0
32			42,0	46,0	38,0	37,0	33,0	22,0	16,0
34				42,0	36,0	36,0	32,0	22,0	15,0
36				39,0	35,0	35,0	31,0	21,0	15,0
38				36,0	33,0	33,0	30,0	20,0	15,0
40				31,0	32,0	32,0	29,0	20,0	14,0
42					31,0	31,0	28,0	19,0	14,0
44					29,0	29,0	27,0	19,0	13,0
46					28,0	27,0	26,0	18,0	13,0
48						26,0	25,0	18,0	13,0
50						24,0	23,0	17,0	12,0
52						21,0	22,0	17,0	12,0
54							21,0	16,0	11,0
56							19,0	16,0	11,0
58							17,0	16,0	10,0
60								15,0	10,0
62								15,0	10,0
64								13,5	10,0
66									9,0
68									9,0
70									
72									
74									
76									
78									
80									
82									

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 35.8 m Plumín Basculante (m)								
	21	28	35	42	49	56	63	70	77
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
15									
16	96,0	95,0							
18	90,0	90,0	66,0						
20	83,0	83,0	61,0	59,0	43,0				
22	73,0	73,0	58,0	58,0	41,0				
24		65,0	57,0	56,0	39,0	37,0			
26		58,0	53,0	54,0	38,0	36,0	29,0		
28		53,0	50,0	52,0	37,0	35,0	28,0	21,0	
30			48,0	50,0	35,0	34,0	28,0	20,0	15,0
32			46,0	48,0	34,0	33,0	27,0	19,0	14,0
34			43,0	45,0	33,0	32,0	27,0	19,0	14,0
36				42,0	32,0	32,0	27,0	19,0	13,0
38				38,0	31,0	31,0	26,0	18,0	13,0
40				36,0	30,0	30,0	26,0	18,0	12,0
42				33,0	29,0	29,0	26,0	18,0	12,0
44					28,0	28,0	26,0	17,0	12,0
46					27,0	27,0	25,0	17,0	11,0
48					25,0	26,0	25,0	16,0	11,0
50						25,0	24,0	16,0	11,0
52						24,0	23,0	16,0	11,0
54						21,0	21,0	15,0	10,0
56							20,0	15,0	10,0
58							19,0	15,0	10,0
60								14,0	9,0
62								14,0	9,0
64								14,0	9,0
66								14,0	8,0
68									8,0
70									
72									
74									
76									
78									
80									
82									

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumin Basculante

Capacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Bloqueada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°

Radio m	Longitud de Pluma Ppal. 46.8 m								
	Plumin Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
15									
16									
18		76,0							
20	76,0	72,0	59,0						
22	71,0	67,0	56,0	52,0	39,0				
24	66,0	63,0	54,0	50,0	37,0				
26		60,0	51,0	48,0	36,0	32,0			
28		57,0	48,0	45,0	35,0	32,0	26,0		
30		51,0	46,0	43,0	34,0	31,0	26,0	20,0	
32			44,0	41,0	33,0	31,0	26,0	19,0	12,0
34			42,0	40,0	32,0	30,0	26,0	19,0	12,0
36			40,0	38,0	31,0	30,0	26,0	18,0	12,0
38				37,0	30,0	29,0	25,0	18,0	12,0
40				36,0	30,0	28,0	25,0	17,0	11,0
42				35,0	29,0	28,0	25,0	17,0	11,0
44					28,0	27,0	25,0	17,0	11,0
46					27,0	27,0	24,0	16,0	10,0
48					27,0	27,0	24,0	16,0	10,0
50						26,0	23,0	16,0	10,0
52						25,0	22,0	16,0	9,0
54						23,0	22,0	16,0	9,0
56						22,0	21,0	16,0	9,0
58							20,0	15,0	9,0
60							19,0	15,0	9,0
62								15,0	8,0
64								14,0	8,0
66								13,0	8,0
68								12,0	8,0
70									8,0
72									7,0
74									
76									
78									
80									
82									

Radio m	Longitud de Pluma Ppal. 57.3 m								
	Plumin Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
15									
16									
18									
20		54,0							
22	53,0	51,0							
24	49,0	48,0	42,0						
26	44,0	45,0	39,0	37,0	32,0				
28		43,0	38,0	35,0	32,0	27,0			
30		41,0	37,0	34,0	31,0	26,0	22,0		
32			35,0	32,0	31,0	26,0	21,0		
34			33,0	31,0	30,0	25,0	21,0	17,0	
36			32,0	30,0	30,0	25,0	20,0	17,0	10,0
38			30,0	29,0	29,0	24,0	20,0	17,0	10,0
40				28,0	29,0	23,0	19,0	16,0	10,0
42				27,0	28,0	23,0	19,0	16,0	10,0
44				26,0	28,0	22,0	18,0	16,0	10,0
46					27,0	22,0	18,0	16,0	9,0
48					27,0	21,0	18,0	16,0	9,0
50					26,0	21,0	17,0	15,0	9,0
52						20,0	17,0	15,0	9,0
54						20,0	16,0	15,0	9,0
56						20,0	16,0	15,0	9,0
58							16,0	15,0	8,0
60							15,0	15,0	8,0
62							15,0	14,0	8,0
64								14,0	7,0
66								13,0	7,0
68								12,0	7,0
70									7,0
72									7,0
74									
76									
78									
80									
82									

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumín Basculante

Capacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Bloqueada, Ángulo de Pluma Ppal. 75°

Radio m	Longitud de Pluma Ppal. 24.8 m Plumín Basculante (m)								
	21	28	35	42	49	56	63	70	77
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
20	86,0								
22	77,0	76,0							
24	70,0	69,0	69,0						
26	62,0	61,0	64,0	67,0					
28		55,0	58,0	61,0	48,0				
30		49,0	51,0	55,0	46,0				
32		44,0	49,0	50,0	44,0	45,0			
34			43,0	45,0	42,0	43,0	39,0		
36			41,0	42,0	40,0	42,0	38,0		
38			38,0	38,0	38,0	38,0	37,0	25,0	
40				35,0	36,0	35,0	35,0	24,0	19,0
42				33,0	33,0	32,0	32,0	23,0	19,0
44				30,0	31,0	30,0	30,0	22,0	18,0
46				27,0	29,0	28,0	28,0	22,0	17,0
48					27,0	26,0	26,0	21,0	17,0
50					24,0	24,0	24,0	20,0	16,0
52					23,0	22,0	22,0	20,0	16,0
54						21,0	21,0	20,0	15,0
56						20,0	18,0	19,0	15,0
58						18,0	18,0	18,0	15,0
60						15	17,0	16,0	14,0
62							16,0	15,0	14,0
64							15,0	14,0	13,0
66							13,0	13,0	12,0
68								12,0	11,0
70								11,0	11,0
72								10,0	10,0
74									9,0
76									8,0
78									7,0
80									6,0
82									
84									
86									
88									

Radio m	Longitud de Pluma Ppal. 35.8 m Plumín Basculante (m)								
	21	28	35	42	49	56	63	70	77
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
20									
22	74,0								
24	67,0	66,0							
26	61,0	60,0							
28	56,0	56,0	56,0						
30		51,0	51,0	54,0					
32		47,0	47,0	50,0	42,0				
34		44,0	44,0	46,0	41,0	40,0			
36		40,0	40,0	43,0	39,0	39,0			
38			39,0	40,0	38,0	38,0	32,0		
40			38,0	37,0	36,0	35,0	32,0	22,0	
42				34,0	34,0	33,0	31,0	22,0	
44				32,0	32,0	31,0	30,0	21,0	17,0
46				30,0	29,0	29,0	28,0	21,0	16,0
48				28,0	27,0	27,0	26,0	20,0	16,0
50					26,0	25,0	24,0	20,0	15,0
52					24,0	23,0	23,0	19,0	15,0
54					23,0	22,0	21,0	19,0	15,0
56					22,0	20,0	20,0	19,0	14,0
58						20,0	19,0	18,0	14,0
60						19,0	18,0	17,0	14,0
62							18	17,0	16,0
64								16,0	15,0
66								15,0	14,0
68									13,0
70									12,0
72									11,0
74									10,0
76									9,0
78									9,0
80									8,0
82									8,0
84									
86									
88									

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumin Basculante

apacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Blo ueada, Ángulo de Pluma Ppal. 75°

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 46.8 m								
	Plumin Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
20									
22									
24	63,0								
26	57,0	57,0							
28	53,0	52,0							
30	49,0	48,0	45,0						
32		44,0	43,0	44,0					
34		41,0	41,0	42,0	39,0				
36		38,0	38,0	40,0	38,0				
38		36,0	36,0	37,0	36,0	34,0			
40			34,0	34,0	34,0	33,0	28,0		
42			32,0	32,0	31,0	30,0	27,0		
44			30,0	30,0	29,0	28,0	27,0	21,0	
46				28,0	27,0	26,0	26,0	20,0	
48				26,0	25,0	25,0	24,0	20,0	15,0
50				24,0	24,0	23,0	22,0	19,0	15,0
52				23,0	22,0	22,0	21,0	19,0	15,0
54					21,0	20,0	20,0	19,0	14,0
56					20,0	19,0	18,0	18,0	14,0
58					19,0	18,0	17,0	16,0	14,0
60					18,0	17,0	16,0	15,0	14,0
62						16,0	15,0	14,0	13,0
64						15,0	14,0	14,0	13,0
66						14,0	13,0	13,0	12,0
68							13,0	12,0	11,0
70							12,0	11,0	11,0
72							11,0	11,0	10,0
74								10,0	9,0
76								9,0	9,0
78								9,0	8,0
80									7,0
82									7,0
84									6,0
86									6,0
88									

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 57.3 m								
	Plumin Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
20									
22									
24									
26									
28	39,0	39,0							
30	38,0	38,0							
32	37,0	36,0	33,0						
34	36,0	34,0	32,0						
36		32,0	30,0						
38		31,0	28,0	29,0	30,0				
40		30,0	28,0	27,0	30,0	25,0			
42		30,0	26,0	26,0	29,0	24,0			
44			26,0	25,0	28,0	23,0	20,0		
46			24,0	24,0	26,0	23,0	19,0	18,0	
48				24,0	24,0	22,0	19,0	17,0	
50				23,0	23,0	21,0	18,0	17,0	
52				22,0	21,0	20,0	18,0	16,0	13,0
54				21,0	20,0	19,0	17,0	16,0	13,0
56					19,0	18,0	17,0	16,0	13,0
58					18,0	17,0	16,0	15,0	13,0
60					17,0	16,0	15,0	14,0	13,0
62						15,0	14,0	14,0	12,0
64						14,0	14,0	13,0	12,0
66							13,0	13,0	12,0
68							13,0	12,0	11,0
70								11,0	10,0
72								11,0	10,0
74								10,0	9,0
76									9,0
78									8,0
80									8,0
82									7,0
84									6,0
86									5,0
88									5,0

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumín Basculante

Capacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Bloqueada, Ángulo de Pluma Ppal. 65°

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 24.8 m								
	Plumín Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
26	56,0								
28	50,0								
30		47,0							
32		43,0							
34		38,0	38,0						
36		38,0	38,0	37,0					
38			34,0	36,0					
40			33,0	33,0	32,0				
42			30,0	31,0	30,0				
44			29,0	30,0	29,0	28,0			
46				28,0	27,0	26,0			
48				26,0	25,5	25,0	25,0		
50				24,0	23,5	23,5	23,0		
52					23,0	21,5	21,0		
54					22,0	20,0	20,0	19,5	
56						19,7	19,5	19,0	
58						19,0	18,5	17,5	
60						18,0	17,5	17,0	18,0
62						17,5	16,5	16,0	17,0
64						17,0	16,0	15,0	16,0
66							15,5	14,2	15,0
68							15,0	13,5	13,0
70								13,1	12,0
72								12,8	11,0
74								12,3	10,0
76								11,8	9,0
78									8,0
80									7,0
82									6,0
84									5,0
86									
88									
90									
92									
94									

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 35.8 m								
	Plumín Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
20									
22									
24									
26									
28									
30									
32	38,0								
34	36,0								
36		32,0							
38		30,0	30,0						
40		29,0	28,0						
42		26,0	27,0	27,0					
44			24,0	25,0					
46			23,0	24,0					
48			22,0	22,0	21,0				
50				21,0	19,5	19,0			
52				20,0	19,0	19,0			
54				19,0	19,0	18,0	17,0		
56					18,0	17,0	16,5		
58					17,0	16,0	15,5	15,0	
60					16,0	15,0	14,5	14,0	
62					15,5	14,5	14,0	13,4	
64					15,0	14,0	13,5	12,8	12,0
66						13,0	12,5	11,9	12,0
68						12,0	11,5	11,0	11,0
70							11,2	10,7	11,0
72							11,0	10,5	10,0
74								10,0	10,0
76								9,5	9,0
78								9,0	8,0
80								8,5	7,0
82									6,0
84									5,0
86									4,0
88									

500/575 t GOTTWALD -TELESCÓPICA - Capacidad de Carga con Plumín Basculante

Capacidad de Carga (t) Grúa estabilizada, Rango de Giro 360°, Contrapesos 120 t, Pluma Ppal. Blo. ueada, Ángulo de Pluma Ppal. 65°

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 46.8 m								
	Plumín Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
26									
28									
30									
32									
34									
36									
38	27,0								
40	25,0								
42		23,0							
44		22,0	22,0						
46		21,0	21,0						
48			19,0	19,2					
50			19,0	18,8					
52			18,0	17,5	17,0				
54			17,0	17,0	16,3				
56				15,5	14,9	14,3			
58				15,5	14,5	14,0			
60				14,0	13,6	13,0	12,3		
62					12,8	12,3	11,6		
64					12,1	11,6	11,0	10,4	
66					11,3	11,0	10,5	9,7	
68					10,5	10,5	10,0	9,1	9,0
70					9,7	10,1	9,5	8,7	9,0
72					9,0	9,7	9,1	8,3	8,0
74							8,5	7,9	8,0
76							8,0	7,5	7,0
78							7,5	7,1	7,0
80							7,0	6,7	6,0
82								6,3	5,0
84								6,0	4,0
86									4,0
88									4,0
90									4,0
92									
94									

Radio (m)	Longitud de Pluma Ppal. 57.3 m								
	Plumín Basculante (m)								
	21 DIN	28 DIN	35 DIN	42 DIN	49 DIN	56 DIN	63 DIN	70 DIN	77 DIN
26									
28									
30									
32									
34									
36									
38									
40									
42	21,0								
44	20,0								
46		20,0							
48		20,0	18,0						
50		19,0	18,0						
52		19,0	16,0	162,0					
54			15,0	14,8					
56			15,0	14,2	13,9				
58			14,0	13,6	13,3				
60				12,6	12,0	11,5			
62				12,1	11,5	10,9			
64				11,6	11,0	10,4	9,8		
66					10,6	9,9	9,4		
68					10,2	9,4	9,1	10,7	
70					9,4	8,9	8,3	10,4	8,0
72					8,7	8,5	7,5	10,2	7,0
74					7,9	8,0	7,2	9,8	7,0
76					7,2	7,6	7,0	9,4	6,0
78							6,5	8,8	6,0
80							6,1	8,3	5,0
82							5,7	8,0	4,0
84							5,4	7,7	4,0
86								7,2	4,0
88								6,8	4,0
90								6,5	4,0
92								6,2	4,0
94									

500 t - Grúa Telescópica

Capacidad de Carga (t) con Plumín Basculante, Rango de Giro 360°
Grúa estabilizada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°
63 t Contrapesos

Longitud de Pluma Ppal. 24.8 m

Radio m	Plumín Basculante (m)															
	20.7 *		28		35		42		49		56		63		70	
	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%
11	120,0	135,0														
12	120,0	135,0														
14	120,0	135,0														
16	90,0	101,0	75,0	85,0												
18	75,0	85,0	72,0	81,0	58,0	66,0										
20	65,0	73,0	64,0	72,0	55,0	62,0	44,0	50,0								
22	55,0	62,0	56,0	63,0	53,0	60,0	42,0	47,0	35,0	40,0						
24			48,0	54,0	49,0	55,0	40,0	45,0	34,0	38,0	28,0	32,0				
26			38,0	43,0	44,0	50,0	38,0	43,0	33,0	37,0	27,0	30,0	22,0	25,0		
28					39,0	44,0	37,0	42,0	32,0	36,0	26,0	29,0	21,0	24,0	16,0	18,0
30					33,0	37,0	36,0	41,0	31,0	35,0	25,0	28,0	20,5	23,0	15,5	17,5
32					28,0	32,0	32,0	36,0	30,0	34,0	24,0	27,0	20,0	22,0	15,0	17,0
34							28,0	32,0	29,0	33,0	23,0	26,0	19,5	22,0	14,5	16,4
36							25,0	28,0	27,5	31,0	22,0	25,0	19,0	21,0	14,2	16,0
38							22,0	25,0	25,0	28,0	21,5	24,3	18,5	21,0	14,0	16,0
40									21,5	24,3	21,0	24,0	18,0	20,0	13,5	15,2
42									19,0	21,0	20,0	22,0	17,4	20,0	13,0	15,0
44									16,5	18,6	19,5	22,0	17,0	19,0	12,5	14,1
46									14,0	16,0	17,5	20,0	16,8	19,0	12,0	13,5
48											15,5	17,5	16,0	18,0	11,5	13,0
50											14,0	16,0	15,0	17,0	11,0	12,0
52											12,0	13,0	13,8	15,6	10,5	11,8
54													12,4	14,0	10,3	11,6
56													10,0	11,3	10,0	11,0
62													8,0	9,1	8,0	9,1
64															6,0	6,8

500 t - Grúa Telescópica

Capacidad de Carga con Plumín Basculante, Rango de Giro 360°
Grúa estabilizada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°
63 t Contrapesos

Longitud de Pluma Ppal. 35.8 m

Radio (m)	Plumín Basculante (m)															
	20,7		28		35		42		49		56		63		70	
	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%
12	100,0	113,0														
14	80,0	90,0														
16	68,0	77,0														
18	56,0	63,0	72,0	81,0												
20	46,0	52,0	67,0	76,0	57,0	64,0										
22	36,0	41,0	61,0	69,0	54,0	61,0	42,0	47,0								
24			53,0	60,0	51,0	58,0	40,0	45,0	35,0	40,0						
26			46,0	52,0	47,0	53,0	38,0	43,0	33,9	38,0	27,0	30,0				
28			38,0	43,0	42,0	47,0	37,0	42,0	32,0	36,0	26,0	29,0	21,0	24,0		
30					38,0	43,0	36,0	41,0	31,0	35,0	25,0	28,0	20,5	23,0	14,0	16,0
32					33,0	37,0	35,0	40,0	29,5	33,3	24,0	27,0	20,0	22,0	13,8	15,6
34					28,0	32,0	32,0	36,0	28,0	32,0	23,0	26,0	19,5	22,0	13,5	15,2
36							28,0	32,0	27,5	31,0	22,0	25,0	19,0	21,0	13,2	15,0
38							25,0	28,0	27,0	30,0	21,5	24,3	18,5	21,0	13,0	14,0
40							22,0	25,0	24,0	27,0	21,0	24,0	18,0	20,0	12,7	14,0
42									21,5	24,3	20,0	22,0	17,4	20,0	12,4	14,0
44									19,0	21,0	19,5	22,0	16,8	19,0	12,0	13,0
46									16,5	18,6	19,0	21,0	16,2	18,3	11,4	12,8
48									14,0	15,0	17,5	19,8	15,5	17,5	11,0	12,4
50											15,5	17,5	15,0	17,0	10,8	12,2
52											14,0	16,0	14,5	16,4	10,5	11,8
54											12,0	13,0	13,8	15,6	13,3	11,6
56													12,4	14,0	10,0	11,3
58													10,0	11,3	9,7	10,9
60													8,0	9,1	8,0	9,1
64															6,0	6,8

500 t - Grúa Telescópica

Capacidad de Carga con Plumín Basculante, Rango de Giro 360°
Grúa estabilizada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°
63 t Contrapesos

Longitud de Pluma Ppal. 46.8 m

Radio (m)	Plumín Basculante (m)															
	20.7 *		28		35		42		49		56		63		70	
	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%
14	80,0	90,0														
16	69,0	78,0														
18	62,0	70,0														
20	51,0	58,0	64,0	72,0												
22	44,0	50,0	61,0	69,0	51,0	58,0										
24	32,0	36,0	59,0	66,0	48,0	54,0	38,5	43,5								
26			53,5	60,0	47,0	53,0	38,0	43,0	32,0	49,0						
28			44,0	50,0	44,5	50,3	37,0	42,0	31,0	35,0	25,0	28,0				
30			35,0	40,0	40,0	45,0	35,5	40,0	30,0	34,0	24,0	27,0				
32					36,0	40,0	34,0	38,0	29,0	32,0	23,0	26,0	18,5	20,9		
34					32,0	36,0	32,5	36,7	28,0	31,0	22,5	25,4	18,2	20,5		
36					26,0	29,0	31,5	35,6	27,5	31,0	22,0	25,0	17,8	20,1	11,5	13,0
38							28,5	32,2	36,5	30,0	21,5	24,3	17,4	19,6	11,2	12,6
40							25,0	28,0	26,0	29,0	21,0	24,0	17,0	19,2	10,9	12,3
42							21,5	24,3	24,2	27,3	21,0	24,0	16,5	18,6	10,6	11,9
44									21,5	24,3	20,5	23,2	16,3	18,4	10,3	11,6
46									19,0	21,0	20,0	22,6	16,0	18,0	10,0	11,3
48									16,5	18,6	19,5	22,0	15,7	17,7	9,7	11,0
50											17,7	20,0	15,5	17,5	9,4	10,6
52											16,0	18,0	15,0	17,0	9,1	10,3
54											14,0	16,0	14,5	16,4	8,8	9,9
56											12,0	13,0	13,0	14,7	8,5	9,6
58													12,0	13,5	8,2	9,3
60													9,5	10,7	8,0	9,1
64															6,0	6,8
68															5,0	5,6

500 t - Grúa Telescópica

Capacidad de Carga (t) con Plumín Basculante, Rango de Giro 360°
Grúa estabilizada, Ángulo de Pluma Ppal. 84°
63 t Contrapesos

Longitud de Pluma Ppal. 57.3 m

Radio (m)	Plumín Basculante (m)															
	20.7		28		35		42		49		56		63		70	
	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%	DIN	85%
16	60,0	68,0														
18	55,0	62,0														
20	49,0	55,0														
22	47,0	53,0	50,0	56,0												
24	40,0	45,0	48,0	54,0	42,0	47,0										
26			46,0	52,0	41,0	46,0	33,0	37,0								
28			44,0	50,0	40,0	45,0	33,0	37,0								
30			41,0	46,0	39,0	44,0	32,5	36,7	27,0	30,0						
32			32,0	36,0	37,0	42,0	32,0	36,0	26,5	30,0	21,0	23,7				
34					35,5	40,0	31,5	35,6	26,0	29,0	20,6	23,3				
36					30,4	34,3	31,0	35,0	25,3	28,6	20,3	23,0	16,0	18,0		
38					25,0	28,0	30,5	34,4	24,5	27,7	20,1	22,7	15,7	17,7		
40							27,4	31,0	23,7	26,7	20,0	22,6	15,5	17,5	10,0	11,3
42							24,0	27,0	23,0	26,0	19,5	22,0	15,2	17,2	9,8	11,0
44							20,5	23,2	22,4	25,3	18,5	20,9	15,0	17,0	9,6	10,8
46									22,0	24,8	17,3	19,5	14,8	16,7	9,4	10,6
48									18,0	20,0	16,0	18,0	14,5	16,4	9,1	10,3
50									16,0	18,0	14,8	16,7	14,4	16,3	8,9	10,0
52											13,6	15,4	14,2	16,0	8,7	9,8
54											12,5	14,1	12,6	14,2	8,4	9,5
56											11,5	13,0	11,5	13,0	8,1	9,1
58													10,5	11,8	7,9	8,9
60													9,5	10,7	7,6	8,6
62													8,0	9,0	7,0	7,9
64															6,0	6,7
68															5,0	5,6

500/575 t GOTTWALD - TELESCÓPICA																													
Capacidad de Carga con Pluma Ppal. con Maxi-Lift, ML 10.5m, Contrapesos 96 t, Contrapesos ML 70 t, Rango de Giro 360°																													
Radio (m)																													
Longitud de Pluma (m)	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
24,8	DIN	350	290	250	223	205	189	177	151	125	116																		
	85%	395	327	282	252	232	213	200	170	141	131	88	75																
35,8	DIN			227	223	205	189	177	151	125	112	103	92	81	71	64	58	46											
	85%			257	253	232	214	200	171	142	127	117	104	92	80	73	66	52											
46,8	DIN					182	165	153	129	111	98	85	77	69	65	59	55	50	47	43	40	38	37						
	85%					206	188	173	146	125	110	97	87	78	73	66	62	56	53	49	45	43	42						
57,3	DIN							126	109	95	84	75	68	61	58	51	48	46	42	40	38	37	35	33	31	30	28	26	25
	85%							142	123	107	95	85	77	69	63	58	54	52	47	45	43	42	40	37	35	34	32	29	28