



GTBZ16AE **Plataforma autopropulsada con** **brazo articulado (a batería)**

- Alta sensibilidad en los controles
- Bomba manual de seguridad
- Sensor de inclinación
- Plataforma autonivelante
- 2WD
- Ruedas Macizas
- Sistema de diagnóstico incorporado
- Alarma de movimiento
- Luz intermitente de seguridad
- Cero emisión de gases
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de seguridad Hombre muerto

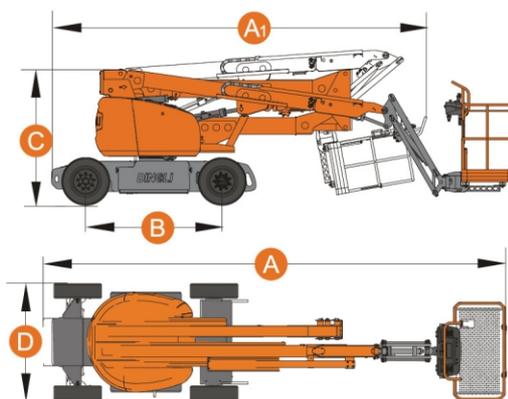

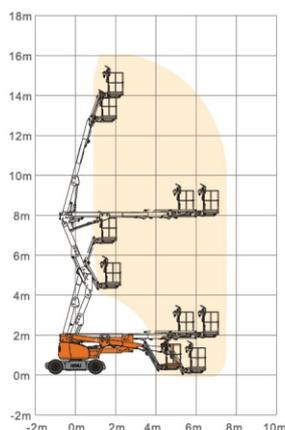

INFORMACIÓN GENERAL

CAPACIDAD DE CARGA	230 kg
OCUPANTES MÁXIMOS	2
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	16 m
ALTURA MÁXIMA DE LA PLATAFORMA	14 m
MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL	7.15 m
VOLADIZO DEL CONTRAPESO	0
A. LONGITUD TOTAL (CERRADA)	6.77 m
A1. LONGITUD TOTAL (EN TRANSPORTACIÓN)	5.15 m
D. ANCHO TOTAL	1.73 m
C. ALTURA TOTAL	2.00 m
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	1.45 m x 0.76 m
E. DESPEJE AL SUELO	0.20 m
B. DISTANCIA ENTRE EJES	2.00 m
RADIO DE GIRO (ADENTRO/AFUERA)	2.08 m/ 3.30 m
GIRO DE LA TORNAMEZA	360 ° continuos
ROTACIÓN DE LA PLATAFORMA	160°
MOVIMIENTO DEL BRAZO	+70°/-60°
BATERIAS	
CARGADOR INCORPORADO	48V/25A
MOTOR DE TRASLACIÓN	
MOTOR DE ELEVACIÓN	AC 48V/3.3Kw 48V/4.5Kw
VELOCIDAD (TRASLACIÓN)	
VELOCIDAD (TRABAJO)	6.1 km/h -<0.5 km/h
MÁXIMA PENDIENTE DE TRASLACIÓN	
MAXIMA PENDIENTE DE TRABAJO	30% 3°
TANQUE HIDRÁULICO	
	30 L
RUEDAS MACISAS	
	17.5x6.75
PESO BRUTO	
	6700 Kg

CENTRO DE OPERACIONES Y VENTAS - CAMPANA

Ruta Nacional 9, km 78
Campana, Buenos Aires
Tel.: +54 3489 403040

0800-220-GRUA(4782)

+54 9 11 6663 5050

+54 11 4011 5050

rental@tecmaco.com.ar